


Dynamic Antistatic

Anvendelse:

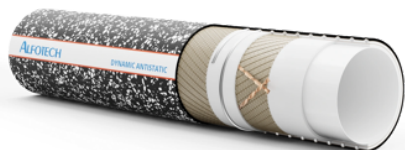

Antistatisk universalslange velegnet til transport af kosmetik, farmaceutiske og kemiske produkter. Udviklet specielt til at modstå høje temperaturer og dynamiske belastninger. Specielt velegnet til fyldeudstyr med mange bevægelser.

For at aflede eventuelle elektrostatiske opladninger bør slangen jordes med installationen.

Konstruktion:

Dynamic Antistatic er fremstillet i PFA indvendigt og udvendigt i EPDM. Slangen er opbygget omkring en stålspiral, hvilket giver en ekstra stor fleksibilitet.

- Antistatisk efter EN 12115 ($<10^6 \Omega$) med indstøbte kobbertråde
- Udvendigt marmorert og med lav friktionskoefficient
- Forstærket med spiral og flere lag polyester
- Medie berørte dele er hvid og med glat overflade
- Ozon- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur fra -40°C til $+130^{\circ}\text{C}$ afhængig af medie.
Dynamiske applikationer fra $+10^{\circ}\text{C}$ til $+40^{\circ}\text{C}$.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Kan steriliseres ved +150°C i max. 30 min.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 4 gange arbejdstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004 og 2023/2006/EC (GMP), USP Class VI, FDA standards, D.M. 21/03/73 og EU forordning n. 10/2011. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Dynamisk bøjningsradius mm.	Statisk bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Ne
0429110100	10,0	22,0	50,0	40,0	10,0	40,0	0,9	Sort-marmoreret	20,0	
0429110130	13,0	25,0	60,0	45,0	10,0	40,0	0,90	Sort-marmoreret	20,0	
0429110160	16,0	28,0	75,0	55,0	10,0	40,0	0,90	Sort-mamoreret	20,0	
0429110200	19,0	31,0	90,0	65,0	10,0	40,0	0,90	Sort-marmoreret	20,0	
0429110250	25,0	37,0	140,0	85,0	10,0	40,0	0,90	Sort-marmoreret	20,0	

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Dynamisk bøjningsradius mm.	Statisk bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Ne
0429110320	32,0	45,0	200,0	105,0	10	40,0	0,90	Sort-marmoreret	20,0	
0429110380	38,0	51,0	250,0	120,0	10,0	40,0	0,90	Sort-marmoreret	20,0	
0429110510	51,0	63,5	300,0	180,0	10,0	40,0	0,90	Sort-marmoreret	20,0	
0429110640	63,5	79,5	380,0	250,0	10,0	40,0	0,90	Sort-marmoreret	20,0	
0429110760	76,0	92,0	500,0	350,0	10,0	40,0	0,90	Sort-marmoreret	20,0	

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617