

Dynamic

Anvendelse:

Universalslange velegnet til transport af fødevarer og farmaceutiske produkter. Udviklet specielt til at modstå høje temperaturer og dynamiske belastninger. Specielt velegnet til fyldeudstyr med mange bevægelser.

Konstruktion:

Dynamic er fremstillet i PFA indvendigt og udvendigt i EPDM. Slangen er opbygget omkring en stålspiral, hvilket giver en ekstra stor fleksibilitet.

- Forstærket med spiral og flere lag polyester
- 2 indbyggede kobbertråde for afledning af statisk elektricitet
- Medie berørte dele er hvid og med glat overflade
- Ozon- og vejrbestandig


Temperatur:

Temperatur fra -40°C til +150°C afhængig af medie.
Kan steriliseres ved +150°C i max. 30 min.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 4 gange arbejdstryk.

Tryk:

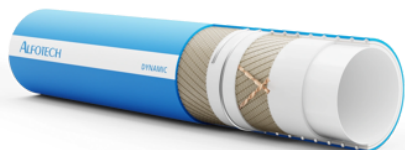

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), Regulation 2002/95EC (RoHS), D.M 21/03/73, US Pharmacopeia (USP Class VI), EU direktiver 82/711 EEC; 85/572 EEC; 90/128 EEC; 92/39 EEC; 93/9 EEC; 95/3 EC og 96/11 EC. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Dynamisk bøjningsradius mm.	Statisk bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.
0429100100	10,0	22,0	50,0	40,0	10,0	40,0	0,9	Blå	20,0	0,45
0429100131	13,0	25,0	60,0	45,0	10,0	40,0	0,90	Hvid	20,0	0,550
0429100160	16,0	28,0	0	0	10,0	40,0	0,90	Blå	30,0	0
0429100200	19,0	31,0	90,0	65,0	10,0	40,0	0,90	Blå	30,0	0,720
0429100201	19,0	31,0	90,0	65,0	10,0	40,0	0,90	Hvid	30,0	0,720
0429100250	25,0	37,0	140,0	85,0	10,0	40,0	0,90	Blå	30,0	0,890
0429100251	25,0	37,0	140,0	85,0	10,0	40,0	0,90	Hvid	30,0	0,890
0429100380	38,0	51,0	250,0	140,0	10,0	40,0	0,90	Blå	30,0	1,470
0429100381	38,0	51,0	250,0	140,0	10,0	40,0	0,90	Hvid	30,0	1,470

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Dynamisk bøjningsradius mm.	Statisk bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.
0429100510	51,0	65,5	300,0	180,0	10,0	40,0	0,90	Blå	30,0	2,080
0429100511	51,0	65,5	300,0	180,0	10,0	40,0	0,90	Hvid	20,0	2,080
0429100640	63,5	79,5	380,0	250,0	10,0	40,0	0,90	Blå	20,0	2,800
0429100641	63,5	79,5	380,0	250,0	10,0	40,0	0,90	Hvid	20,0	2,800
0429100760	76,0	92,0	500,0	350,0	10,0	40,0	0,90	Blå	20,0	3,480
0429100761	76,0	92,0	500,0	350,0	10,0	40,0	0,90	Hvid	20,0	3,480
0429100130	13,0	25,0	60,0	45,0	10,0	40,0	0,90	Blå	20,0	0,550

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617