

Mastermilk

Anvendelse:

Slangen er velegnet til transport af mælk og andre fedtholdige fødevarer.

Konstruktion:

Mastermilk er fremstillet i nitril indvendigt og i syntetisk gummi udvendigt. Slangen er opbygget omkring en stålspiral, hvilket giver en ekstra stor fleksibilitet. Indvendigt er slangen hvid og glat og udvendigt blå med lærredsafttryk.

- Konstrueret til smags- og lugtfri transport af medier
- Forstærket med spiral og flere lag polyester
- Ozon- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur dækker fra -20°C til +90°C.


Slangen kan steriliseres ved +130°C i maksimalt 30 minutter.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

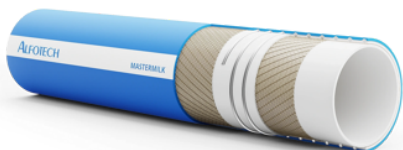

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Standarder:

EC 1935/2004 og 2023/2006/EC (GMP), FDA, D.M. 21.03.73, samt BfR. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Spængtryk bar	Vakuum bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0402000250	25,0	36,0	75,0	10,0	30,0	0,90	Blå	40,0	0,74	MTR
0402000380	38,0	50,0	110,0	10,0	30,0	0,90	Blå	40,0	1,20	MTR
0402000450	45,0	57,0	130,0	10,0	30,0	0,90	Blå	40,0	1,50	MTR
0402000510	51,0	63,0	150,0	10,0	30,0	0,90	Blå	40,0	1,55	MTR
0402000640	63,5	77,5	190,0	10,0	30,0	0,90	Blå	40,0	2,20	MTR
0402000760	76,0	90,0	220,0	10,0	30,0	0,90	Blå	40,0	2,55	MTR
0402001021	102,0	114,0	310,0	6,0	18,0	0,90	Blå	40,0	3,92	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617