

Milkland Flex Crushproof

Anvendelse:

Slangen er velegnet til transport af mælk og andre fødevarer.

Konstruktion:

Milkland Flex Crushproof-slangen er fremstillet i naturgummi både indvendigt og udvendigt. Slangen er hvid og glat indvendigt og udvendigt er den blå med lærredsafttryk. Slangen er opbygget omkring en kunststofspiral, hvilket giver en ekstra stor fleksibilitet.

- Konstrueret til smags- og lugtfri transport af medier
- Indbygget kunststofspiral
- Ozon- og vejrbestandig


Temperatur:

Temperatur dækker fra -30°C til +85°C.
Slangen kan steriliseres ved +120°C i maksimalt 30 minutter.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdsdruk.

Tryk:

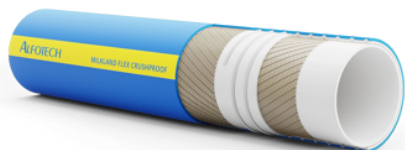

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004 og 2023/2006/EC (GMP), FDA, D.M. 21.03.73, samt BfR. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumbar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0401030258	25,0	38,0	75,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	0,76	MTR
0401030388	38,0	51,0	114,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	1,08	MTR
0401030408	40,0	53,0	116,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	1,10	MTR
0401030458	45,0	58,0	134,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	1,23	MTR
0401030518	51,0	64,0	150,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	1,39	MTR
0401030648	63,5	78,5	190,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	1,85	MTR
0401030768	76,0	91,0	230,0	6,0	18,0	0,70	Blå	40,0	2,25	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617