


Dynamic CLC Fusion

Anvendelse:

Universalslange velegnet til transport af fødevarer og farmaceutiske produkter. Udviklet specielt til at modstå høje temperaturer og dynamiske belastninger. Specielt velegnet til fyldeudstyr med mange bevægelser.

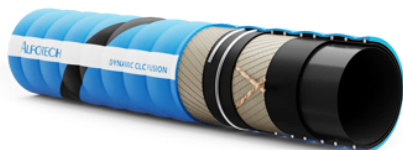

Konstruktion:

Dynamic CLC Fusion er fremstillet i sort antistatisk PFA indvendigt og udvendigt i EPDM-gummi med en helicoid sort antistatisk stribe. Slangen er opbygget omkring en ståls spiral, hvilket giver en ekstra stor fleksibilitet.

- Forstærket med ståls spiral og flere lag polyester
- 2 indbyggede kobbertråde for afledning af statisk elektricitet
- Konstrueret udvendig med sort antistatisk spiral stribe $R \leq 106\Omega$
- Invendig konstrueret i sort antistatisk PFA liner $R \leq 106\Omega$
- Medieberørende dele er i sort og med glat overflade
- Mellemlag af sort antistatisk gummi

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

- Ozon-, vejr- og slidbestandig

Temperatur:

Temperatur fra -40°C til +130°C afhængig af medie.
Kan steriliseres ved +130°C i max. 30 min.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), D.M 21/03/73, US Pharmacopeia (USP Class VI), 3-A Sanitary Standard 20-27, FDA Standards, EU regulativ 10/2011, ISO 10993-4, -10 og -11. Ikke-cytotoksisk i henhold til ISO 10993-Part 5.

Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer underlagt restriktioner i henhold til EF 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Statisk bøjningsradius mm.	Dynamisk bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuum bar	Meter pr. rulle	Farve	Nettovægt kg.
0429140250	25,0	37,0	75,0	125,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blå	0,65
0429140320	32,0	45,0	105,0	200,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blå	1,18
0429140380	38,0	52,0	125,0	225,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blå	1,29
0429140510	51,0	66,0	160,0	270,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blå	1,82
0429140640	63,5	79,5	225,0	360,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blå	2,54

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617