


Union reduktion

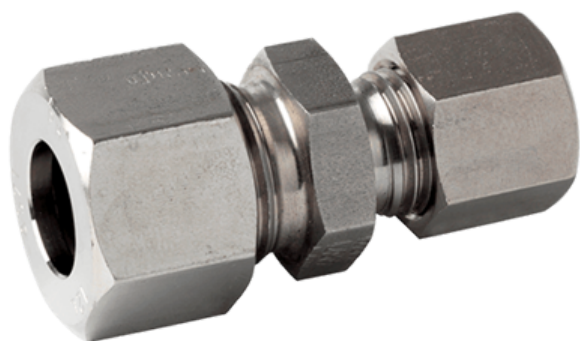

Anvendelse:

Anvendes til komprimeret luft, vand, olie og kemiske produkter.

Konstruktion:

Fremstillet i rustfrit stål AISI 316.

Tryk:

Arbejdstryk ved 20°C, 6-15 mm for 250 bar, 18-22 mm for 160 bar.

Temperatur:

Temperatur dækker fra -60°C til +400°C.

Varenummer	Rør dim. 1 - mm.	Længde L mm.	Nøglevidde mm.	Nøglevidde omløber mm.	Nøglevidde omløber 2 mm.	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Bas
0100670806	8,0 / 6,0	41,0	14,0	17,0	14,0	315,0	-	
0100671006	10,0 / 6,0	42,0	17,0	19,0	14,0	315,0	-	
0100671008	10,0 / 8,0	42,0	17,0	19,0	19,0	315,0	-	
0100671206	12,0 / 6,0	-	12,0	-	-	315,0	-	
0100671208	12,0 / 8,0	43,0	19,0	22,0	17,0	315,0	-	
0100671210	12,0 / 10,0	44,0	19,0	22,0	19,0	315,0	-	
0100671506	15,0 / 6,0	-	-	-	-	315,0	-	
0100671508	15,0 / 8,0	-	-	-	-	315,0	-	
0100671510	15,0 / 10,0	45,0	24,0	27,0	19,0	315,0	-	

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Varenummer	Rør dim. 1 - mm.	Længde L mm.	Nøglevidde mm.	Nøglevidde omløber mm.	Nøglevidde omløber 2 mm.	Arbejdstryk bar	Nettovægt kg.	Bas
0100671512	12,0 / 15,0	45,0	24,0	27,0	22,0	315,0	-	
0100671808	18,0 / 8,0	-	-	-	-	315,0	-	
0100671810	18,0 / 10,0	-	-	-	-	315,0	-	
0100671812	18,0 / 12,0	47,0	27,0	32,0	22,0	315,0	-	
0100671815	18,0 / 15,0	48,0	27,0	32,0	27,0	315,0	-	
0100672212	22,0 / 12,0	-	-	-	-	160,0	-	
0100672215	22,0 / 15,0	50,0	32,0	36,0	27,0	160,0	-	
0100672218	22,0 / 18,0	051,0	32,0	36,0	032,0	160,0	-	
0100672822	28,0 / 22,0	54,0	41,0	41,0	036,0	160,0	-	
0100673528	35,0 / 28,0	59,0	46,0	50,0	41,0	160,0	-	
0100674228	42,0 / 28,0	-	-	-	-	160,0	-	
0100674235	42,0 / 35,0	66,0	55,0	60,0	50,0	160,0	-	

Adresse

Alfotech ApS
 Alstrup Allé 10
 8361 Hasselager
 Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
 Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
 Ordre: orders@alfotech.dk
 CVR: 26869617