

## Alichem/SPL

### Anvendelse:

Slange velegnet til lette kemiske væsker og CIP-rengøring. Kan også generelt anvendes til ikke-fedtholdige fødevarer.

### Konstruktion:

Alichem/SPL er en suge- og trykslange indvendigt fremstillet i glat EPDM. Slangen er opbygget omkring stålspiral.

- Udvendig: slidstærk og vejrbestandig syntetisk gummi
- Forstærket med flere lag polyester

### Temperatur:

Temperaturer fra -40°C til +120°C afhængig af medie. Kan steriliseres ved +140°C i max. 30 minutter.

### Sikkerhedsfaktor:


Sikkerhedsfaktor:  $\geq 3$  gange arbejdstryk.

### Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

### Standarder:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), FDA Standards

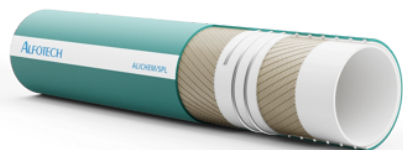

### Adresse

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

### Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422  
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk  
Ordre: orders@alfotech.dk  
CVR: 26869617

177.2600, D.M. 21/03/73, samt BfR. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater.

Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

## Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumbar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.
0428100200	19,0	31,0	80,0	10,0	30,0	0,90	Grøn	40,0	0,650
0428100320	32,0	44,0	150,0	10,0	30,0	0,90	Grøn	40,0	0,960
0428100510	51,0	65,0	250,0	10,0	30,0	0,90	Grøn	40,0	1,800
0428100640	63,5	79,5	360,0	10,0	30,0	0,90	Grøn	40,0	2,670
0428100760	76,0	92,0	450,0	10,0	30,0	0,90	Grøn	40,0	3,100
0428101020	102,0	120,0	600,0	10,0	30,0	0,90	Grøn	40,0	4,800

## Adresse

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

## Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422  
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk  
Ordre: orders@alfotech.dk  
CVR: 26869617