

Dynamic CLC

Anvendelse:

Universalslange velegnet til transport af fødevarer og farmaceutiske produkter. Udviklet specielt til at modstå høje temperaturer og dynamiske belastninger. Specielt velegnet til fyldeudstyr med mange bevægelser.

Konstruktion:

Dynamic CLC er fremstillet i PFA indvendigt og udvendigt i EPDM. Slangen er opbygget omkring en stålspiral, hvilket giver en ekstra stor fleksibilitet.


- Forstærket med spiral og flere lag polyester
- 2 indbyggede kobbertråde for afledning af statisk elektricitet
- Medieberørende dele er i hvid og med glat overflade
- Ozon- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur fra -40°C til +150°C afhængig af medie. Kan steriliseres ved +150°C i max. 30 min.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

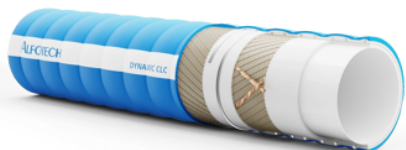

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), D.M 21/03/73, US Pharmacopeia (USP Class VI), 3-A Sanitary Standard 20-27, FDA Standards, EU regulativ 10/2011, ISO 10993-4, -10 og -11. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Dynamisk bøjningsradius mm.	Statisk bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.
0429090250	25,0	37,0	125,0	75,0	10,0	30,0	-0,9	Blå	30,0	0,65
0429090320	32,0	45,0	200,0	105,0	10,0	40,0	0,90	Blå	30,0	1,18
0429090380	38,0	52,0	225,0	125,0	10,0	30,0	-0,9	Blå	30,0	1,29
0429090640	63,5	79,5	360,0	225,0	10,0	30,0	-0,9	Blå	30,0	2,54
0429090760	76,0	92,0	450,0	315,0	10,0	30,0	-0,9	Blå	30,0	3,06
0429090510	51,0	66,0	270,0	160,0	10,0	30,0	-0,9	Blå	30,0	1,82

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617