

Oily Food/SD

Anvendelse:

Slangen er velegnet til transport af olie- og fedtholdige fødevarer.

Konstruktion:

Oily Food/SD er fremstillet i NBR indvendigt og i neopren udvendigt, samt opbygget omkring en stålspiral, hvilket giver en ekstra stor fleksibilitet. Slangen er hvid og glat indvendigt og blå med lærredsafttryk udvendigt.

- Forstærket med spiral og flere lag polyester
- Konstrueret til smags- og lugtfri transport af medier
- Modstandsdygtig overfor animalske og vegetabiliske fedtstoffer
- Ozon- og vejrbestandig


Temperatur:

Temperatur dækker fra -20°C til +90°C.

Slangen kan steriliseres ved +130°C i maksimalt 30 minutter.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

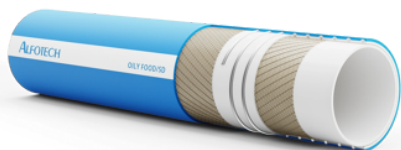

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), FDA Standards 177.2600, D.M. 21/03/73 samt BfR. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater.

Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:



Varenummer	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.	Bøjningsradius mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vakuumb bar	Farve	Meter pr. rulle	Nettovægt kg.	Basisenhed
0418010250	25,0	37,0	90,0	16,0	48,0	0,90	Rød	40,0	0,86	MTR
0418010380	38,0	51,0	160,0	16,0	48,0	0,90	Rød	40,0	1,34	MTR
0418010510	51,0	65,0	2,20	16,0	48,0	0,90	Rød	40,0	2,20	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 7020 0422
Forespørgsel: foresporgsel@alfotech.dk
Ordre: orders@alfotech.dk
CVR: 26869617